



**UNIDAD ELECTRÓNICA
ELECTRONIC MONITOR
UNITÉ ÉLECTRONIQUE
ELEKTRONIKEINHEIT
UNIDADE ELECTRÓNICA
IMPIANTO ELETTRONICO
ELEKTRONISCHER MONITOR**

Fig.1

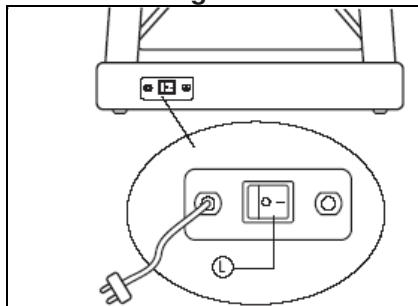


Fig.2


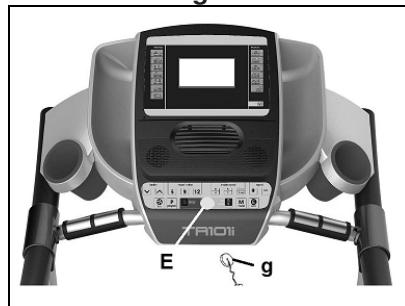


Fig.3




Español

A

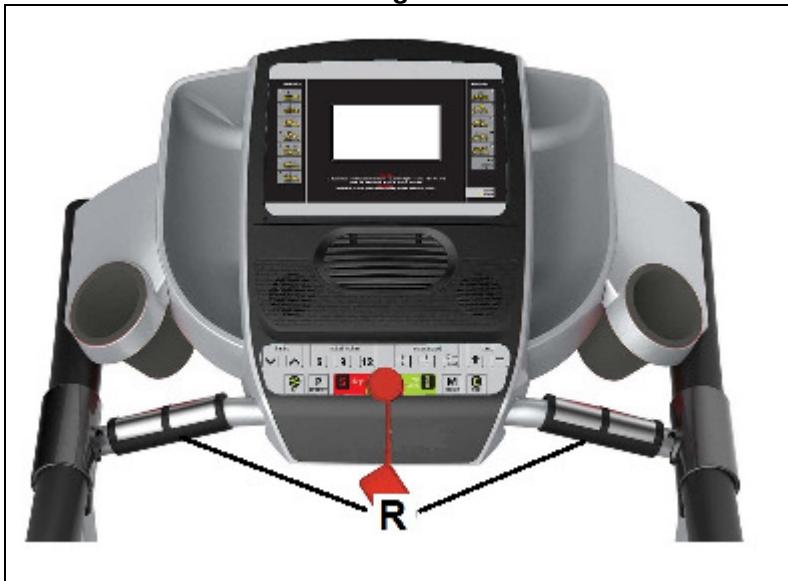

F

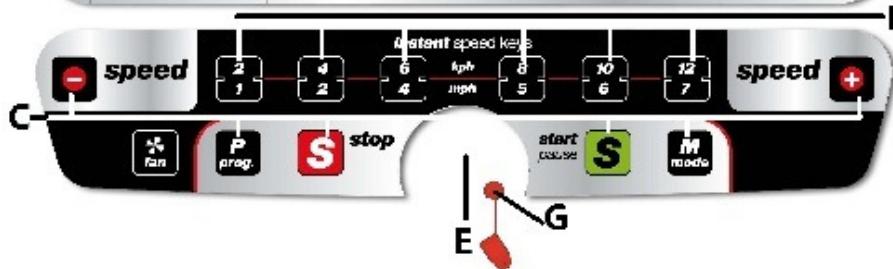

ELEMENTOS DEL MONITOR.-

A: En este display se muestran Tiempo; Programas; Velocidad; Distancia; Pulso y Calorías.

C: Este electrónico (Monitor) dispone de 9 pulsadores o teclas: PROGRAM; MODE; FAN; START/ STOP; VELOCIDAD Km/h (↓).

E: Alojamiento de llave de seguridad.

F: Pulsadores o teclas de acceso rápido a la velocidad (2- 4- 6- 8- 10- 12 Km/h).

G: Llave de seguridad.

PUESTA EN MARCHA.-

Conecte la unidad a un enchufe provisto de terminal TIERRA ponga el interruptor (L) en posición (1). Fig.1.

La llave de seguridad (g) deberá estar colocada en su alojamiento (E) Fig.2.

En caso contrario la máquina no se pondrá en marcha. Al colocar la llave de seguridad (g) en su lugar (E), sonará un pitido y todos los displays mostrarán el valor "00:00", lo que significa que la máquina está en posición de marcha (READY).

CAMBIO DE KILÓMETROS A MILLAS.-

La velocidad de esta máquina tiene la opción de mostrársela en Km/h o en Millas.

La velocidad de la máquina sale de fábrica en Km/h.

Para cambiar de Km/h a Millas siga los pasos siguientes:

Desconecte la máquina de la alimentación eléctrica, retire la llave de seguridad. Vuelva a conectar la maquina a la red eléctrica.

Pulse a la vez las teclas PROGRAM y MODE durante 5 segundos aproximadamente y le aparecerá en la ventana (A) "0.6" corresponde a Millas /h. y coloque la llave de seguridad (g) en su alojamiento.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO.-

MODO MANUAL.

Este monitor dispone del programa (MANUAL).

Dentro del programa MANUAL se puede programar el Tiempo de duración del ejercicio entre (5 y 99 Minutos), o la distancia entre (1 y 99,5) o las calorías entre (20 y 990).

Pulsando la tecla START/STOP, y la máquina se pondrá en marcha, transcurridos 3 segundos, indicados en forma descendente en el display de tiempo (A), con una velocidad de 1.0 Km/h.

Estando en el modo manual usted puede aumentar o disminuir la velocidad pulsando las teclas SPEED (\uparrow) entre los valores de 1.0–13 Km/h. Pulsando la tecla START/STOP o quitando la LLAVE DE SEGURIDAD la máquina se parará.

MODO PROGRAMAS.-

Este monitor dispone de 16 programas (MANUAL; P01; P02; P03; P04; P05; P06; P07; P08; P09; P10; P11; P12, BF).

Dentro de los programas del P01 al P12 se puede programar el Tiempo de duración del ejercicio entre (5 y 99 Minutos).

Gráficos de programas del P1 al P12.

Ver páginas finales.-

Estando la máquina preparada, pulse la tecla PROGRAM y le aparecerá en el display P01, pulsando la tecla PROGRAM accede a los programas del (P1 al P12, BODY FAT), una vez haya elegido su programa pulse la tecla MODE y le parpadeará el display de TIME (Tiempo).

Para programar la duración del tiempo en el programa elegido pulse las teclas SPEED (\uparrow) (5 –99 minutos). El monitor tiene un tiempo predefinido de 30 minutos para la duración del programa.

Pulse la tecla START/STOP y la máquina se pondrá en funcionamiento transcurridos 3 segundos, indicados en forma descendente en el display central de acuerdo con los valores que haya introducido.

Usted puede variar en cualquier momento del programa, la velocidad, pulsando las teclas SPEED (\uparrow)

PROGRAMA DE GRASA CORPORAL.- BODY-FAT.

El programa (BODY-FAT) esta diseñado para calcular el porcentaje de grasa corporal del usuario.

Pulse la tecla Programa (BODY-FAT), seguido pulse la tecla MODE y pulsando las teclas (\uparrow) seleccione el Sexo (Hombre 01– Mujer 02), pulse MODE para confirmar, seleccione con las teclas (\uparrow) su Edad (AGE 10 – 99 años) pulse MODE para confirmar, seleccione con las teclas (\uparrow) su Peso (WEIGHT 20 – 150Kg), pulse MODE para confirmar, seleccione con las teclas (\uparrow) la Altura (HEIGHT 100-200cm), pulse MODE para confirmar.

Coloque las manos sobre los sensores (R) de pulso (hand-grip) como muestra la Fig.3 y al cabo de unos segundos le dará el resultado en el display el valor.

FAT. (Body fat).-

La función de grasa corporal tiene como fin ayudarle a evaluar el valor de su grasa corporal.

TABLA DE REF.:

PORCENTAJE GRASA CORPORAL % (BODY FAT)

| SEXO / GRASA% | BAJO | BAJO / MEDIO | MEDIO | ALTO |
|---------------|------|--------------|----------|------|
| HOMBRE | <13% | 13%- 25,8% | 26%- 30% | >30% |
| MUJER | <23% | 23%- 35,8% | 36%- 40% | >40% |

TABLA DE REF.:

TIPOS DE CUERPO / BODY TIPE:

Hay 9 tipos de cuerpo divididos según el porcentaje de grasa calculado.

| | |
|--------|----------------------------------|
| TIPO 1 | (5%-9%) Varón muy deportista |
| TIPO 2 | (10%-14%) Varón deportista ideal |
| TIPO 3 | (15%-19%) Muy esbelto |
| TIPO 4 | (20%-24%) Deportista |

| | |
|--------|---------------------------|
| TIPO 5 | (25%-29%) Salud ideal |
| TIPO 6 | (30%-34%) Esbelto |
| TIPO 7 | (35%-39%) Demasiado obeso |
| TIPO 8 | (40%-44%) Obeso |
| TIPO 9 | (45%-50%) Ultra obeso |

En la pantalla principal le dará el tipo de perfil para su tipo de cuerpo.

Si le aparece en el display el símbolo «E-3» quiere decir que se ha tenido un error, posicione bien las manos sobre los sensores de pulso (R) de la Fig.3.

PARADA DE EMERGENCIA.-

Para dar máxima seguridad al usuario, esta unidad dispone de una llave de seguridad (g) y de un botón de START/STOP. La llave de seguridad (g) deberá estar colocada en su alojamiento (E), ver Fig.2. En caso contrario, la máquina no se pondrá en marcha.

Cuando haga uso de la máquina, fije la llave de seguridad a la ropa mediante el clip. Con un tirón, la llave de seguridad saldrá de su alojamiento y la máquina se parará de forma instantánea. Para ponerla de nuevo en marcha, vuelva a colocar la llave en su alojamiento.

Quite la llave de seguridad (g) si esta no va a ser usada y guárde la fuera del alcance de los niños. Pulsando el botón rojo de START/STOP la unidad se parará inmediatamente.

Para ponerla de nuevo en marcha pulsar el botón START/STOP.

MEDICIÓN DEL PULSO.-

El pulso se mide mediante la colocación de ambas manos en los sensores de pulso (R) que están en la unidad electrónica. La medida de pulso aparece después de unos segundos.

El símbolo del corazón al lado de la cifra de pulso parpadea al ritmo de su pulso, Fig.3.

IMPORTANTE. Este no es un aparato médico y por tanto la información del ritmo cardiaco es orientativa.

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

LOCALIZACIÓN DE FALLOS O AVERIAS

| SÍNTOMAS | COMPROBACIONES | SOLUCIONES |
|--|--|---|
| 1. No se enciende el monitor. | 1) Asegúrese de que la máquina está enchufada a la red, el interruptor general en posición 1 y la llave de seguridad puesta. | 1) Enchufe el cable a la red. Coloque el interruptor en posición 1 y ponga la llave de seguridad. |
| 2. Se enciende el monitor y no funciona el motor. | 2) Comprobar que el limitador de corriente esté hacia dentro. | 2) Desconectar la máquina y pulsar el limitador de corriente. Lubricar la banda. |
| 3. Tirones al andar encima de la banda. | 3.a) Comprobar lubricación banda 3.b) Comprobar tensión banda deslizamiento 3.c) Comprobar tensión correa de transmisión | 3.a) Lubricar la banda de deslizamiento. 3.b) Tensar la banda de deslizamiento. 3.c) Tensar la correa de transmisión. |
| 4. La máquina se para (salta el limitador de corriente). | 4) Comprobar lubricación banda | 4) Pulsar el limitador de corriente con el interruptor en 0 y lubricar la banda de deslizamiento. |
| 5. La barandilla da calambres en las manos. | 5) Comprobar que el enchufe donde está conectada tiene toma tierra | 5) Enchufar la máquina en enchufe con toma de tierra. |
| 6. La banda se descentra. | 6.a) Comprobar nivelación del suelo. 6.b) Comprobar la cojera de la máquina. | |

ERRORES DE LA MÁQUINA

| | | |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| Pantalla de monitor E1 | Possible mensaje de fallo. | Conecte el cable correctamente entre el controlador superior y el controlador inferior |
| Pantalla de monitor E2 | Apagado | Funcionamiento con voltaje correcto; conecte de nuevo el cable del motor. |
| Pantalla de monitor E3 | Sin señal del sensor de velocidad | Sustituya la luz del sensor del controlador inferior o el sensor de velocidad. |
| Pantalla de monitor E5 | Possible sobrecarga del motor | Lubrique la cinta. |
| Pantalla de monitor E7 | Llave de seguridad | Coloque la llave de seguridad en su alojamiento. |

Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con el (S.A.T).Servicio de Asistencia Técnica, llamando al teléfono de atención al cliente (ver página final del presente manual).



ELEMENTS OF THE MONITOR.-

A: This display gives a simultaneous readout of Time; Programs; Speed; Distance; Pulse rate and Calories.

C: The electronic monitor has 9 push buttons or keys; FAN; PROGRAM; MODE; START/STOP; SPEED Km/h (\downarrow , \uparrow).

E: Slot for safety key.

F: Speed function quick access keys or buttons (2- 4- 6- 8- 10- 12 Km/h).

G: Safety key.

START/STOPING.-

Plug the unit into a wall socket with an EARTH terminal and set switch (L) to position (1), Fig.1.

The safety key (g) must be inserted into its spot (E) Fig.2, otherwise the machine will not operate. As soon as the safety key (g) is in place, the machine will beep and all of the displays will show a [00:00] value, indicating that the machine is READY to be used.

CHANGING FROM KILOMETRES TO MILES.-

This machine has the option to display speed in km/h or mph.

The factory setting for the machine is km/h.

To change from km/h to mph follow these steps:

Unplug the machine from the mains supply, remove the safety key. Plug the machine back in.

Press and hold the PROGRAM and MODE keys at the same time for 5 approximately seconds. The speed display (A) "0.6" corresponds to miles per hour. and insert the safety key (g) into its slot.

OPERATING INSTRUCTIONS.- MANUAL MODE

This monitor has program (MANUAL). For programs MANUAL you can specify the duration of the exercise between (5 to 99) minutes, distance between (1 to 99.5) and calories between (20 to 990).

Pressing the START/STOP key will light the MANUAL and the machine will start within 3 seconds, shown by a countdown on the TIME display, at a speed of 1.0km/h.

You can increase or decrease the speed setting in MANUAL mode by pressing the SPEED (↑) keys, between 1.0–13 km/h.

The machine will stop if you press the START/STOP key or if you remove the SAFETY KEY

PROGRAM MODE.-

This monitor has 14 programs (MANUAL, P01; P02; P03; P04; P05; P06; P07; P08; P09; P10; P11; P12, BF).

For programs P1 to P12 you can specify the duration of the exercise between (5 to 99) minutes.

Program graphics for P1 to P12.

See end pages.-

With the machine ready, press the PROGRAM key and P01 will appear on the display, by pressing the PROGRAM key you can access the programs (P1 al P12, BODY FAT), once you have chosen a program press the MODE key and the word TIME will begin to flash.

Use the SPEED (↓) keys to specify the duration of the program (5 – 99 minutes). The monitor has a default program setting of 30 minutes.

Press the START/STOP key and the machine will start to operate after 3 seconds, shown by the countdown on the central display, based on the values it has been given.

You can change the speed settings at any time during the exercise by pressing the SPEED (↑) keys

BODY FAT PROGRAM.-

The ("F" BODY-FAT) program is designed to calculate the user's body fat percentage.

Press the ("F" BODY-FAT) program key, then press the MODE key and by using the (↑) keys to select SEX (Male01– Female 02), press the MODE key to confirm, use the (↑) keys select your AGE (10 – 99) press the MODE key to confirm, use the (↑) keys to select your WEIGHT (20 – 150Kg).

Press the MODE key to confirm, use the (↑) keys to select HEIGHT (100 - 200cm), press the MODE key to confirm.

Place your hands on the handgrip sensors (R), as shown in Fig.3, and after a few seconds the screen will display the result.

FAT. (Body fat).-

The body fat function helps you to calculate your body fat percentage.

REF. TABLE:

BODY FAT PERCENTAGE %

| SEX / FAT% | LOW | LOW / AVE RAGE | AVE RAGE | HIGH |
|---------------|-------|----------------------|-------------|------|
| MALE | < 13% | 13%- 25,8% | 26%- 30% | >30% |
| FEMALE | <23% | 23%- 35,8% | 36%- 40% | >40% |

BODY TYPE

There are 9 body types based on the percentage of fat calculated.

| | |
|--------|----------------------------|
| TYPE 1 | (5%-9%) Extremely athletic |
| TYPE 2 | (10%-14%) Ideal sportsman |
| TYPE 3 | (15%-19%) Very slender |
| TYPE 4 | (20%-24%) Sportsman |
| TYPE 5 | (25%-29%) Ideal health |
| TYPE 6 | (30%-34%) Slender |
| TYPE 7 | (35%-39%) Very overweight |
| TYPE 8 | (40%-44%) Overweight |
| TYPE 9 | (45%-50%) Extremely obese |

The main screen will display the type of profile for your body type.

If the error code “E-3” appears then this means that an error has occurred, position your hands correctly on the pulse sensors (R), Fig.3.

EMERGENCY STOP..

For the user's maximum safety, this unit is equipped with a safety key (g) and a STOP button. The safety key (g) must be slotted into its housing (E), Fig.2, otherwise the machine will not start.

When you are using the machine always clip the cord on the safety key to your clothing. Tugging on the cord will pull the safety key out of its slot and the machine will stop immediately. To restart the machine simply put the key back into the key slot.

Remove the safety key (g) whenever the machine is not being used and keep it out of children's reach. Pressing the red button marked STOP will also stop the unit immediately. To restart it, press the button marked START/STOP again.

PULSE MEASUREMENT.-

Your pulse rate is measured by placing both hands on pulse sensors (R) with which the electronic units is equipped. The pulse rate readout will appear after a few seconds. The heart symbol beside the pulse rate value will flash in time with your heart rate, Fig.3.

IMPORTANT: This is not a medical appliance and therefore the heart rate shown is merely for guideline purposes.

THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE SPECIFICATIONS OF ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTICE.

FAULT FINDING CHART

| PROBLEM | CHECKS | SOLUTIONS |
|---|---|--|
| 1.The monitor does not switch on. | 1) Make sure that the machine is plugged in, the ON/OFF switch in position 1 and that the safety key is inserted. | 1) Plug the machine into the mains supply. Set the switch to position 1 and insert the safety key. |
| 2.The monitor switches on but the motor fails to start. | 2) Check that the current limiter is pressed in. | 2) Switch the machine off and press the circuit breaker in. Lubricate the treadmill band. |
| 3.Walking motion is jerky on the treadmill. | 3.a) Check that the belt is lubricated. 3.b) Check the tension on the sliding belt. 3.c) Check the tension on the drive belt. | 3.a) Lubricate the sliding belt. 3.b) Adjust the belt tension. 3.c) Adjust the drive belt tension. |
| 4.The machine stops (the breaker trips). | 4) Check that the band is lubricated. | 4) Reset the overload button with the On /Off switch at „0“ and lubricate the treadmill band. |
| 5.Electrical shocks through the handrail. | 5) Check that the machine is plugged into an earthed mains socket. | 5) Plug the machine into an earthed mains socket. |
| 6.The treadmill belt skews off centre. | 6.a) Check that the machine is level on the floor. 6.b) Check that the machine does not wobble. | |

ERROR CODES

| | | |
|---------------------------|--------------------------|--|
| Monitor screen display E1 | Possible message fault. | Connect the wire well between top controller and bottom controller |
| Monitor screen display E2 | Burst clash. | Operating with correct voltage; Connect the motor wire again. |
| Monitor screen display E3 | No speed sensor signal | Replace the sensor light on the bottom controller or speed sensor. |
| Monitor screen display E5 | Possible motor overload. | Lubricate the belt. |
| Monitor screen display E7 | Safety key. | Insert the safety key. |

Do not hesitate to get touch with the Technical Assistance Service if you have any queries by phoning customer services (see last page in manual).



MONITEUR.-

A: Ce display affiche simultanément la Durée; Les Programmes; La Vitesse; La Distance; Le Pólux; et Les Calories.

C: Ce moniteur dispose de 9 boutons ou touches: FAN; PROGRAM; START/STOP; VITESSE Km/h (↓).

E: Logement de la clé de sécurité.

F: Boutons ou touches d'accès rapide à la vitesse (2- 4- 6- 8- 10- 12Km/h).

g: Clé de sécurité.

MISE EN MARCHE.-

Connectez le moniteur à une prise munie d'une mise à la TERRE. Placez l'interrupteur (L) sur la position (1). Fig.1.

La clé de sécurité (g) doit être introduite dans son logement (E) Fig.2, faute de quoi, la machine ne se mettra pas en marche. Dès que la clé de sécurité (g) sera située à sa place (E), un signal sonore retentira et tous les écrans afficheront la valeur "00:00" ce qui voudra dire que la machine se trouve sur la position marche (READY).

PASSER DES KILOMÈTRES AUX MILLES.-

La vitesse de cette machine peut être affichée en km/h ou en milles.

À la sortie d'usine de la machine la vitesse est indiquée en km/h.

Pour passer des km/h aux milles faire comme indiqué ci-après:

Déconnecter la machine du courant électrique et enlever la clé de sécurité. Reconnecter la machine au courant électrique.

Appuyer 5 secondes environ et en même temps sur les touches PROGRAM et MODE Et le chiffre (A) "0.6" s'affichera dans la fenêtre de la vitesse et placer la clé de sécurité (g) dans son logement.

FONCTIONNEMENT.-

MODE MANUEL

Ce moniteur dispose de programme (MANUEL).

Dans del programme de MANUEL il est possible de programmer la Durée de l'exercice entre (5 et 99 Minutes), la distance de (1 à 99,5) et les calories, de (20 à 990).

En appuyant sur la touche START/STOP, s'allumera et la machine se mettra en marche dans les 3 secondes qui suivent, indiquées de manière décroissante au display de la durée (A) et à une vitesse de 1.0km/ h.

En étant dans le mode manuel, vous pourrez augmenter ou réduire la vitesse en appuyant sur les touches SPEED (\uparrow) de 1.0-13 km/h.

En appuyant sur la touche START/STOP ou en retirant la CLÉ DE SÉCURITÉ, la machine s'arrête.

MODE PROGRAMMES.-

Ce moniteur dispose de 14 programmes (MANUEL P01; P02; P03; P04; P05; P06; P07; P08; P09; P10; P11; P12; BF).

Dans les programmes de P1 à P12 il est possible de programmer la Durée de l'exercice entre (5 et 99 Minutes).

Graphiques des programmes du P1 au P12.

Voir les dernières pages.-

Avec la machine prête, appuyer sur la touche PROGRAM et P01 s'affichera au display. En appuyant sur la touche PROGRAM vous pourrez accéder aux programmes (P1 à P12, BODY FAT). Après avoir sélectionné votre programme, appuyer sur la touche MODE et le display TIME (Durée) clignotera.

Pour programmer la durée dans le programme choisi, appuyer sur les touches SPEED (\downarrow) (5-99 minutes). Le temps prédéfini dans le moniteur pour la durée du programme est de 30 minutes. Appuyer sur la touche START/STOP et la machine démarrera dans les 3 secondes, indiquées de façon dégressive au display central selon les valeurs entrées par l'utilisateur.

PROGRAMME GRAISSE CORPORELLE.-

BODY-FAT.-

Le programme ("F" BODY-FAT) a été spécialement conçu pour calculer le taux de graisse corporelle de l'utilisateur.

Appuyer sur la touche Programme de graisse ("F" BODY-FAT), puis sur la touche MODE et tout en appuyant sur les touches (\downarrow) sélectionner le Sexe (Homme 01– Femme 02).

Appuyer sur MODE pour confirmer. Avec les touches (\downarrow) sélectionner votre Âge (AGE 10–99ans), appuyer sur MODE pour confirmer. Avec les touches (\uparrow) sélectionner votre Poids (WEIGHT 20–150kg), appuyer sur MODE pour confirmer. Avec les touches (\uparrow) sélectionner votre Taille (HEIGHT 100–200cm), appuyer sur MODE pour confirmer.

Poser les mains sur les détecteurs (R) de pouls (hand-grip) comme indiqué dans la Fig.3. Dans les secondes suivantes, le résultat sera affiché sur les écran.

FAT. (Body fat).-

La fonction de graisse corporelle est de vous permettre d'évaluer la valeur de votre graisse corporelle.

TABLEAU DE RÉF. TAUX DE GRAISSE CORPORELLE % (Body Fat)

| SEXÉ / GRAISSE % | FAIBLE | FAIBLE / MOYEN | MOYEN | ÉLEVÉ |
|------------------------|--------|----------------------|-------------|-------|
| HOMME | < 13% | 13%- 25,8% | 26%- 30% | >30% |
| FEMME | <23% | 23%- 35,8% | 36%- 40% | >40% |

TABLEAU DE RÉF.

TYPES DE PHYSIQUE/ BODY TIPE:

Les physiques classés selon le taux de graisse calculé, sont au nombre de 9, à savoir:

| | |
|--------|-------------------------------|
| TYPE 1 | (5%-9%) Homme très sportif |
| TYPE 2 | (10%-14%) Homme sportif idéal |
| TYPE 3 | (15%-19%) Très svelte |
| TYPE 4 | (20%-24%) Sportif |
| TYPE 5 | (25%-29%) Santé idéale |
| TYPE 6 | (30%-34%) Svelte |
| TYPE 7 | (35%-39%) Trop obèse |
| TYPE 8 | (40%-44%) Obèse |
| TYPE 9 | (45%-50%) Super obèse |

Le profil répondant le mieux à votre type de physique sera affiché à l'écran principal.

En cas d'erreur, le message «E-3» sera affiché au display, il faudra alors poser correctement les mains sur les détecteurs de pouls (R) de la Fig.3.

ARRÊT D'URGENCE.-

Pour que l'utilisateur puisse faire ses exercices en toute sécurité, chaque unité dispose d'une clé de sécurité (g) et d'un bouton START/STOP.

La clé de sécurité (g) doit être placée dans son logement (E), voir Fig.2, faute de quoi la machine ne se mettra pas en marche.

Durant les exercices effectués sur cette machine, l'utilisateur doit attacher la clé de sécurité à l'un des vêtements qu'il porte, par l'intermédiaire d'un clip. Toute secousse fera sortir la clé de son logement et la machine s'arrêtera instantanément. Pour la remettre en marche placez à nouveau la clé dans son logement.

Si vous n'allez pas utiliser la machine, retirez la clé de sécurité (g) et gardez-la hors de la portée des enfants.

En appuyant sur le bouton rouge STOP, l'unité s'arrête immédiatement. Pour la remettre en marche, appuyez sur le bouton START/STOP.

MESURE DU POULS.-

Pour mesurer le pouls, placez les deux mains sur les senseurs de pouls (R) qui se trouvent sur l'unité électronique. La mesure du pouls est affichée dans les secondes qui suivent. Le symbole du cœur qui se trouve près du chiffre u pouls clignotera à la cadence de votre pouls, Fig.3.

REMARQUE: Cette machine n' est pas un appareil médical et par conséquent l'information relative à la fréquence cardiaque doit être entendue comme une information donnée à titre indicatif.

FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES CARACTÉRISTIQUES DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

DÉFAILLANCES OU PANNES

| SYMPTÔMES | VÉRIFICATIONS | SOLUTIONS |
|--|---|---|
| 1.Le moniteur ne s'allume pas. | 1) Vérifiez si la machine est branchée au courant électrique, si l'interrupteur général se trouve sur la position 1 et si la clé de sécurité est bien en place. | 1) Branchez le câble à la prise de courrant. Placez l'interrupteur sur la position 1 et la clé de sécurité à sa place. |
| 2.Le moniteur s'allume bien cependant le moteur ne fonctionne pas. | 2) Vérifiez si le limiteur de courant se trouve vers l'interieur. | 2) Déconnectez la machine et appuyez sur le limiteur de courant. Graisser la bande. |
| 3.Tiraillements en marchant sur le tapis. | 3.a) Vérifiez la lubrification du tapis. 3.b) Vérifiez la tension du tapis de glissement. 3.c) Vérifiez la tension de la courroie de transmission. | 3.a) Lubrifiez le tapis de glissement. 3.b) Tendre la tapis de glissement. 3.c) Tendre la courroie de transmission. |
| 4.La machine s'arrête (le limiteur de courant saute). | 4) Vérifiez la lubrification du tapis. | 4) Placez le limiteur de courant avec l'interrupteur sur 0 et graissez la bande de glissement. |
| 5.Coups de bourre sur les mains quand elles touchent la main courante. | 5) Vérifiez si la prise de courant dispose d'une mise à la terre. | 5) Branchez la machine à une prise dotée d'une mise à la terre. |
| 6.Le tapis se décentre. | 6.a) Vérifiez le nivelllement du sol. 6.b) Vérifiez si la machine n'est pas bancale. | |

ERREURS DE LA MACHINE

| | | |
|----------------------|---------------------------------------|--|
| Écran du moniteur E1 | Possible message de panne | Connecter le câble correctement entre le contrôleur supérieur et le contrôleur inférieur |
| Écran du moniteur E2 | Éteint | Fonctionnement avec la bonne tension; connecter à nouveau le câble du moteur |
| Écran du moniteur E3 | Aucun signal du senseur de la vitesse | Remplacer la lumière du senseur contrôleur inférieur ou le senseur de la vitesse. |
| Écran du moniteur E5 | Possible surcharge du moteur. | Lubrifier le tapis. |
| Écran du moniteur E7 | Clé de sécurité. | Clé de sécurité à sa place. |

Pour toute information complémentaire et en cas de doute sur le bon état de l'une quelconque partie de la machine, l'hésitez pas à appeler le Service d'Assistance Technique (SAT) au numéro de téléphone d'Assistance Clientèle qui figure à la dernière page de cette notice



ELEMENTE DES MONITORS.-

A: Auf diesem Display werden gleichzeitig Dauer; Programme; Geschwindigkeit; Strecke; Steigung; Puls; Angezeigt und Kalorien.

C: Diese Elektronikeinheit (Monitor) verfügt über 9 Tasten: FAN; PROGRAM; MODE; STEIGUNG (\uparrow); START/STOP; GESCHWINDIGKEIT Km/h (\uparrow).

E: Aufnahme des Sicherheitsschlüssels.

F: Drucktasten oder Schnelltasten für Geschwindigkeit (2- 4- 6- 8- 10- 12Km/h).

g: Sicherheitsschlüssel.

EINSCHALTEN.-

Schließen Sie das Gerät an einen GEERDETEN Stecker. Stellen Sie den Schalter (L) auf Position [1] Fig.1. Der Sicherheitsschlüssel (g) muss in seiner Aufnahme (E) Fig.2 stecken, damit das Gerät gestartet werden kann. Beim Einsticken des Sicherheitsschlüssels (e) ertönt ein akustisches Signal und alle Displays zeigen den Wert [00:00]; dies bedeutet dass sich die Maschine in betriebsbereitem Zustand (READY) befindet.

WECHSEL VON

KILOMETERN AUF MEILEN.-

Es besteht die Möglichkeit, die Geschwindigkeit dieser Maschine in Km/h oder Meilen anzuzeigen.

Fabrikmäßig ist die Geschwindigkeit in Km/h eingestellt.

Um von Km/h auf Meilen umzustellen, folgen Sie diesen Schritten:

Nehmen Sie die Maschine vom Stromnetz und ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab. Stecken Sie die Maschine wieder ein.

Drücken Sie die Tasten PROGRAM und MODE 5 Sekunden lang und auf der Geschwindigkeitsanzeige erscheint die (A) "0.6" entspricht und stecken Sie den Sicherheitsschlüssel an seinen Platz.

BEDIENUNGSHINWEISE.-

HANDBETRIEB.

Dieser Monitor verfügt über Programme (MANUELL).

Innerhalb der Programme von MANUELL kann die Dauer der Übungen zwischen (5 und 99 Minuten), die Entfernung zwischen (1 und 99,5) und die Kalorien zwischen (20 und 990) eingestellt werden.

Bei Betätigen der START/STOP-Taste auf und die Maschine geht nach 3 Sekunden bei einer Geschwindigkeit von 1Km/h in Betrieb.

Diese drei Sekunden werden in Countdown - Anzeige auf dem TIME-Display angezeigt (A). Im HANDBETRIEB kann die Geschwindigkeit durch Betätigen der SPEED-Tasten (↓) im Bereich von 1.0 bis 13 km/h eingestellt werden.

Durch Betätigen der Taste START/STOP oder Herausziehen des SICHERHEITS-SCHLÜSSELS wird das Gerät angehalten.

MODUS PROGRAMME.-

Dieser Monitor verfügt über 14 Programme (MANUELL P01; P02; P03; P04; P05; P06; P07; P08; P09; P10; P11; P12; BF).

Innerhalb der Programme von P01 bis P12 kann die Dauer der Übungen zwischen (5 und 99 Minuten).

Grafiken der Programme P1 bis P12.

Siehe letzte Seiten.-

Ist die Maschine vorbereitet, drücken Sie die Taste PROGRAM und auf dem Display erscheint P01. Drücken Sie PROGRAM, um Zugriff auf die Programme von (P1 bis P12, BODY FAT) zu haben. Wenn Sie das Programm gewählt haben, drücken Sie die Taste MODE und die Anzeige TIME blinkt.

Um die Dauer im gewählten Programm zu programmieren drücken Sie die Tasten SPEED (↓) zwischen 5 und 99 Minuten). Der Monitor hat eine vordefinierte Zeit von 30 Minuten für die Dauer des Programms.

Drücken Sie die Taste START/STOP und die Maschine beginnt nach 3 Sekunden gemäß den Werten, die Sie eingegeben haben, zu funktionieren, wobei auf dem zentralen Display die Werte in absteigender Folge angezeigt werden.

Sie können zu jedem Zeitpunkt der Übung die Geschwindigkeit und die Neigung verändern, indem Sie die Tasten SPEED (↓)

KÖRPERFETT-PROGRAMM.- BODY-FAT.-

Das ("F" BODY-FAT) Programm berechnet den Prozentsatz des Körperfetts des Benutzers.

Betätigen Sie die Taste Fett-Programm ("F" BODY-FAT) und anschließend MODE. Mit den Tasten (↓) stellen Sie Ihr Geschlecht (Mann 01- Frau 02) ein und bestätigen Sie erneut mit MODE. Geben Sie dann mit den Tasten (↓) stellen Sie Ihr Alter (AGE 10 – 99 Jahre) ein und bestätigen den Wert mit MODE. Stellen Sie dann mit den Tasten (↑) Ihr Körpergewicht ein (WEIGHT 20 – 150 kg) und bestätigen sie erneut mit MODE. Mit den Tasten (↓) geben Sie dann Ihre Körpergröße ein (HEIGHT 100-200 cm), die Sie auch wieder mit MODE bestätigen.

Legen die Hände auf die Pulssensoren (R) (Hand-grip) Fig.3. Nach einigen Sekunden erscheinen die Werte auf den Display.

FAT. (Körperfett).-

Ziel der Funktion Körperfett ist es, Ihnen zu helfen, den Wert Ihres Körperfetts zu bewerten.

REFERENZTABELLE KÖRPERFETT IN PROZENT % (Body Fat)

| GESCHL./ FETT % | NIEDRIG | NIEDRIG/ MITTEL | MITTEL | HOCH |
|--------------------|---------|--------------------|-------------|------|
| MÄNNER | < 13% | 13%- 25,8% | 26%- 30% | >30% |
| FRAUEN | <23% | 23%- 35,8% | 36%- 40% | >40% |

KÖRPERTYPEN / BODY TYPE:

Nach dem berechneten Fettprozentsatz unterscheidet man 9 verschiedene Körpertypen.

| | |
|-------|-----------------------------------|
| TYP 1 | (5%-9%) Sehr sportlicher Mann |
| TYP 2 | (10%-14%) Idealer männl. Sportler |
| TYP 3 | (15%-19%) Sehr schlank |
| TYP 4 | (20%-24%) Sportler |
| TYP 5 | (25%-29%) Ideale Gesundheit |
| TYP 6 | (30%-34%) Schlank |
| TYP 7 | (35%-39%) Zu übergewichtig |
| TYP 8 | (40%-44%) Übergewichtig |
| TYP 9 | (45%-50%) Stark übergewichtig |

Auf dem Hauptbildschirm wird der

Profiltyp für Ihren Körpertyp angezeigt. Erscheint auf dem Bildschirm das Symbol «E-3», ist ein Fehler aufgetreten. Positionieren Sie Ihre Hände korrekt auf den Pulssensoren (R) Fig.3.

NOTAUS.-

Zur optimalen Sicherheit des Benutzers verfügt dieses Gerät über einen Sicherheitsschlüssel (g) und eine START/STOP-Taste. Der Sicherheitsschlüssel (g) muss in seine Aufnahme (E) gesteckt werden Fig.2. Andernfalls kann das Gerät nicht gestartet werden. Wenn Sie das Gerät benutzen, befestigen Sie den Sicherheitsschlüssel mit einem Clip an Ihrer Kleidung. Durch kräftiges Ziehen kann der Schlüssel so aus der Aufnahme gezogen werden und das Gerät bleibt sofort stehen. Um es erneut zu starten, stecken Sie den Schlüssel einfach wieder in die Aufnahme. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, ziehen Sie bitte den Sicherheitsschlüssel ab und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Durch Betätigen der roten START/STOP-Taste wird das Gerät sofort angehalten.

Um es erneut in Betrieb zu nehmen, betätigen Sie bitte die START/STOP-Taste.

STEIGUNG.-

Die Steigung ist eine von den übrigen Funktionen unabhängige Funktion. Immer wenn der Hauptschalter (L) auf Position I gestellt wird, wie bei den Hinweisen zum Start angegeben Fig.1, erscheint auf dem Display der Steigungswert, den Sie eingestellt haben.

Sollte die Steigung nicht auf Null sein, wenn Sie das Training durch Betätigen der START/STOP-Taste beginnen, wird die Steigung automatisch auf den Wert Null gebracht, während das Gerät in Betrieb geht.

Wichtig. Versuchen Sie niemals eine Steigung herzustellen, indem Sie Gegenstände unter das Laufband legen.

WICHTIG: BEVOR SIE DAS GERÄTZUSAM MENKLAPPEN, MUSS DIE STEIGUNG AUF DAS NIEDRIGSTE NIVEAU GESTELLT WERDEN.

PULSMESSUNG.-

Die Pulsmessung erfolgt, indem man beide Hände auf die Pulssensoren (R) legt, die sich in der Elektronikeinheit befinden. Nach einigen Sekunden werden die Werte angegeben. Das Herzsymbol neben dem Pulswert blinkt im Pulsrhythmus Fig.3.

WICHTIG: Es handelt sich hier nicht um ein medizinisches Gerät. die angaben zum herzrhythmus sind daher reine richtwerte.

HERSTELLER BEHÄLT SICH DAS RECHT VOR, DIE SPEZIFIZIERUNGEN SEINER PRODUKTE OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN.

AUFFINDEN VON FEHLERN UND PROBLEmen

| SYMPTOME | MASSNAHMEN | LÖSUNGEN |
|---|--|---|
| 1. Der Monitor schaltet nicht ein. | 1) Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ans Netz angeschlossen ist und der Hauptschalter auf Position 1 steht. Der Sicherheitsschlüssel muss stecken. | 1) Stecken Sie das Kabel in die Steckdose. Stellen Sie den Schalter auf Position 1 und setzen Sie den Sicherheitsschlüssel ein. |
| 2. Der Monitor schaltet ein, aber der Motor funktioniert nicht. | 2) Prüfen Sie, ob der Strombegrenzer eingedrückt ist. | 2) Unterbrechen Sie den Netzanschluss der Maschine und drücken Sie den Strombegrenzer ein. Schmieren Sie das Band. |
| 3. Ruckartige Bewegungen beim Laufen auf dem Band. | 3.a) Prüfen Sie die Schmierung des Bandes. 3.b) Prüfen Sie die Spannung des Gleitbandes. 3.c) Prüfen Sie die Spannung des Antriebsriemens. | 3.a) Schmieren Sie das Gleitband. 3.b) Spannen Sie das Gleitband. 3.c) Spannen Sie den Antriebsriemen. |
| 4. Die Maschine bleibt stehen (der Strombegrenzer löst aus). | 4) Prüfen Sie die Schmierung des Bandes. | 4) Stellen Sie den Schalter auf 0 und betätigen Sie den Strombegrenzer. Schmieren Sie das Gleitband. |
| 5. Elektrische Schläge beim Berühren der Haltestangen. | 5) Prüfen Sie, ob die benutzte Steckdose geerdet ist. | 5) Schliessen Sie das Gerät an eine geerdete Steckdose an. |
| 6. Das Band verrutscht. | 6.a) Prüfen Sie, ob der Boden eben ist. 6.b) Prüfen Sie, ob das Gerät fest und ohne zu wackeln auf dem Boden steht. | |

FEHLERMELDUNG DES GERÄTS

| | | |
|----------------------|---|---|
| Bildschirmanzeige E1 | Möglicher Meldungsfehler | Das Kabel zwischen oberer und unterer Kontrollvorrichtung korrekt anschließen. |
| Bildschirmanzeige E2 | Sicherung ausgelöst. | Mit korrekter Spannung arbeiten. Motorkabel wieder anschließen. |
| Bildschirmanzeige E3 | Kein Signal des Geschwindigkeitssensors | Sensorleuchte an der unteren Kontrollvorrichtung oder Geschwindigkeitssensor austauschen. |
| Bildschirmanzeige E5 | Mögliche Motorüberlastung | Riemen schmieren. |
| Bildschirmanzeige E7 | Sicherheitsschlüssel | Setzen Sie den Sicherheitsschlüssel ein. |

Sollten über den Zustand einer Komponente Zweifel bestehen, setzen Sie sich bitte mit dem (TKD) Technischen Kundendienst in Verbindung, indem Sie das Servicetelefon anrufen (siehe letzte Seite des Handbuchs).

Português



ELEMENTOS DO MONITOR.-

A: Neste display mostram-se simultaneamente o Tempo; Programas; Velocidade; Distância; Pulsação e Calorias.

C: Este electrónico (Monitor) possui 9 botões ou teclas: FAN; PROGRAM; MODE; START/STOP; VELOCIDADE Km/h (↓).

E: Local da chave de segurança.

F: Botões ou teclas de acesso rápido à velocidade (2- 4- 6- 8- 10- 12Km/h).

g: Chave de segurança.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.-

Ligue a máquina a uma ficha com ligação à terra. Coloque o interruptor (L) na posição (1). Fig.1.

A chave de segurança (g) deverá estar introduzida no seu alojamento (E) Fig.2. Caso contrário, a máquina não entrará em funcionamento.

Ao colocar a chave de segurança (g) no seu lugar (E), ouvir-se - á um sinal sonoro e todos os displays mostrarão o valor «00:00», o que significa que a máquina está na posição de colocação em funcionamento (READY).

MUDANÇA DE QUILÓMETROS PARA MILHAS.-

A velocidade desta máquina tem a opção de poder ser apresentada em Km/h ou em Milhas.

A máquina sai de fábrica com a opção de velocidade em Km/h.

Para mudar de Km/h para Milhas siga os seguintes passos:

Desligue a máquina da alimentação elétrica, retire a chave de segurança. Volte a ligar a máquina à rede elétrica. Prima ao mesmo tempo as teclas PROGRAM e MODE durante 5 segundos aproximadamente e aparecerá na janela (A) "0.6" de valor corresponde a Milhas /h e coloque a chave de segurança (g) no seu alojamento.

INSTRUÇÕES DEFUNCIONAMENTO.-

MODO MANUAL

Este monitor dispõe de programa (MANUAL).

Dentro do programa MANUAL pode ser programado o Tempo de duração do exercício entre (5 e 99 Minutos), a distância entre (1 e 99,5) e as calorias entre (20 e 990).

Apertando a tecla START/STOP, e a máquina começará a funcionar transcorridos 3 segundos, indicados em forma descendente no display de time (A), com uma velocidade de 1.0Km/h.

Estando no modo MANUAL, poderá

aumentar ou diminuir a velocidade apertando as teclas SPEED (\uparrow) entre os valores de 1.0–16 km/h.

Apertando a tecla START/STOP ou tirando a CHAVE DE SEGURANÇA a máquina parará.

MODO PROGRAMAS.-

Este monitor dispõe de 14 programas (MANUAL; P01; P02; P03; P04; P05; P06; P07; P08; P09; P10; P11; P12; BF).

Dentro dos programas de P1 a P12 pode ser programado o Tempo de duração do exercício entre (5 e 99 Minutos).

Gráficos de programas do P1 ao P12.

Ver paginas finais.-

Estando a máquina preparada, prima a tecla PROGRAM e aparecerá no ecrã P01; premindo a tecla PROGRAM acede aos programas de (P1 a P12, BODY FAT); quando tiver escolhido o seu programa, prima a tecla MODE e o ecrã de TIME (Tempo) ficará a piscar.

Para programar a duração do tempo no programa escolhido, prima as teclas SPEED (\uparrow) (5 – 99 minutos). O monitor tem um tempo pré-definido de 30 minutos para a duração do programa.

Premindo a tecla START/STOP, a máquina iniciará o funcionamento após 3 segundos, indicados de forma descendente no ecrã central de acordo com os valores que tenha introduzido.

Pode variar em qualquer momento do programa, a velocidade, premindo as teclas SPEED.

PROGRAMA DE GORDURA CORPORAL.- BODY-FAT.-

O programa ("F" BODY-FAT) foi criado para calcular a percentagem de gordura corporal do utilizador.

Carregue na tecla Programa de gordura ("F" BODY-FAT), carregue depois na tecla MODE e, ao carregar nas teclas (↑), seleccione o Sexo (Homem 01–Mulher 02), carregue em MODE para confirmar, seleccione com as teclas (↓) a sua Idade (AGE 10 – 99 años), carregue em MODE para confirmar, seleccione com as teclas (↑) o seu Peso (WEIGHT 20 – 150Kg), carregue em MODE para confirmar, seleccione com as teclas (↓) a Altura (HEIGHT 100 - 200 cm) e carregue em MODE para confirmar.

Coloque as mãos sobre os sensores (R) de pulsação (hand-grip), como mostra a Fig.3, e ao fim de uns segundos aparecerá o resultado do display do valor.

FAT. (Body fat).-

A função de gordura corporal tem como objectivo ajudá-lo a avaliar o valor da sua gordura corporal.

TABELA DE REF. PERCENTAGEM GORDURA CORPORAL %(Body Fat)

| SEXO / GORDURA % | BAIXO | BAIXO / MÉDIO | MÉDIO | ALTO |
|------------------|-------|---------------|---------|------|
| HOMEM | < 13% | 13%-25,8% | 26%-30% | >30% |
| MULHER | <23% | 23%-35,8% | 36%-40% | >40% |

TABELA DE REF. TIPOS DE CORPO / BODY TIPE:

Há 9 tipos de corpo, divididos segundo a percentagem de gordura calculada.

| | |
|--------|-----------------------------------|
| TIPO 1 | (5%-9%) Homem muito desportista |
| TIPO 2 | (10%-14%) Homem desportista ideal |
| TIPO 3 | (15%-19%) Muito elegante |
| TIPO 4 | (20%-24%) Desportista |
| TIPO 5 | (25%-29%) Saúde ideal |
| TIPO 6 | (30%-34%) Elegante |
| TIPO 7 | (35%-39%) Demasiado obeso |
| TIPO 8 | (40%-44%) Obeso |
| TIPO 9 | (45%-50%) Ultra-obeso |

No ecrã principal aparecerá o tipo de perfil para o seu tipo de corpo.

Se aparecer no display o símbolo «E-3», isso quer dizer que ocorreu um erro; posicione bem as mãos sobre os sensores de pulsação (R) da Fig.3.

PARAGEM DE EMERGÊNCIA.-

Para dar ao usuário a maior segurança possível, esta unidade possui uma chave de segurança (g) e um botão de STOP.

A chave de segurança (g) deverá estar colocada no seu alojamento (E), ver Fig.2. Caso contrário a máquina não poderá funcionar.

Ao usar a máquina, segure a corda da chave de segurança á sua roupa através do clipe. Com um puxão, a chave de segurança sairá do seu alojamento e a máquina parará de forma instantânea. Para pô-la de novo em funcionamento, volte a colocar a chave no seu sitio. Se não for usar a máquina retire a chave de segurança (g) e guarde-a fora do alcance das crianças.

Apertando o botão vermelho de STOP a unidade parará imediatamente.

Para voltar a pô-la em funcionamento, deverá apertar o botão START/STOP.

MEDIÇÃO DA PULSAÇÃO.-

A pulsação mede-se colocando ambas as mãos nos sensores de pulsação (R) que estão na unidade electrónica. A medida da pulsação aparece depois de uns segundos. O símbolo do coração ao lado da cifra de pulsação piscará com o mesmo ritmo da sua pulsação, figura 3.

IMPORTANTE. Este não é um aparelho médico e por essa razão a informação do ritmo cardíaco serve apenas de orientação.

O FABRICANTE RESERVA O DIREITO DE PODER MODIFICAR AS ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUTOS SEM PRÉVIO AVISO.

LOCALIZAÇÃO DE FALHAS OU DE AVARIAS

| SINTOMAS | COMPROVAÇÕES | SOLUÇÕES |
|--|---|---|
| 1. O monitor não acende. | 1) Verifique se a máquina está ligada à rede, se o interruptor geral está na posição 1 e se a chave de segurança está posta. | 1) Ligue o cabo à rede. Coloque o interruptor na posição 1 e ponha a chave de segurança. |
| 2. O monitor acendese e não funciona o motor. | 2) Comprove que o limitador de corrente está para dentro. | 2) Desligar a máquina e apertar o limitador de corrente. Lubrificar a banda. |
| 3. Puxões ao andar em cima da banda. | 3.a) Comprove lubrificação banda. 3.b) Comprove tensão banda deslizamento. 3.c) Comprove tensão correia de transmissão. | 3.a) Lubrifique a banda de deslizamento. 3.b) Deixe a banda de deslizamento tensa. 3.c) Deixe a banda correia de transmissão tensa. |
| 4. A máquina pára (salta o limitador de corrente). | 4) Comprove lubrificação banda. | 4) Apertar o limitador de corrente com o interruptor em 0 e lubrifique a banda de deslizamento. |
| 5. O corrimão dá choques nas mãos. | 5) Comprove se a tomada onde está ligada tem ligação à terra. | 5) Ligar a máquina numa ficha com ligação à terra. |
| 6. A banda fica descentrada. | 6.a) Comprove nivelamento do chão. 6.b) Comprove a distorção da máquina. | |

ERROS DA MÁQUINA

| | | |
|--------------------|-----------------------------------|--|
| Ecrã do monitor E1 | Possível mensagem de falha. | Conecte o cabo correctamente entre o controlador superior e o controlador inferior |
| Ecrã do monitor E2 | Apagado | Funcionamento com uma voltagem correcta; conecte de novo o cabo do motor. |
| Ecrã do monitor E3 | Sem sinal do sensor de velocidade | Substitua a luz do sensor do controlador inferior ou o sensor de velocidade. |
| Ecrã do monitor E5 | Possível sobrecarga do motor | Lubrifique a faixa. |
| Ecrã do monitor E7 | Chave de segurança | Ponha a chave de segurança. |

Para qualquer consulta, não hesite em contactar com o S.A.T - Serviço de Assistência Técnica - , telefonando para o serviço de apoio ao cliente (ver página final do presente manual).



ELEMENTI DEL MONITOR.-

A: In questo display si mostrano allo stesso tempo il Tempo; Programmi; Velocità; Distanza; Polso e Calorie.

C: Questo elettronico (Monitor) ha a disposizione 9 pulsanti o tasti: FAN; PROGRAM; MODE; START/STOP; VELOCITÀ Km/h (\downarrow).

E: Alloggio della chiave di sicurezza.

F: Pulsanti o tasti per l' entrata rapida alla velocità (2- 4- 6- 8- 10- 12Km/h).

G: Chiave di sicurezza.

AVVIAMENTO.-

Colleghi l'apparecchio ad una spina con presa a TERRA. Metta l'interruttore (L) nella posizione (1) Fig.1.

La chiave di sicurezza (g) dovrà trovarsi sempre introdotta nel suo alloggio (E). In caso contrario, l'apparecchio non funzionerà. Nel collocare la chiave di sicurezza (g) nel suo alloggio (E), si sentirà un fischio e tutti i display mostreranno il valore "00:00", ciò significa che l' apparecchio si trova in posizione pronto per il suo funzionamento (READY).

CAMBIO DA CHILOMETRI A MIGLIA.-

La velocità di questa macchina possiede l'opzione di indicarla in km/h o in Miglia. La velocità della macchina esce dalla fabbrica in km/h.

Per cambiare da km/h a Miglia seguire i seguenti passi.

Scollegare la macchina dall'alimentazione elettrica, togliere la chiave di sicurezza. Collegare di nuovo la macchina alla rete elettrica.

Premere contemporaneamente i tasti PROGRAM e MODE per 5 secondi circa e vi comparirà nella finestra (A) "0.6" corrisponde alle Miglia/h ed inserire la chiave di sicurezza (g) nell'alloggio corrispondente.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO.-

MODO MANUALE

Questo monitor è dotato di programmi (MANUALE).

All'interno dei programmi dal MANUALE si può programmare il Tempo di durata dell'esercizio compreso tra (5 e 99 Minuti), la distanza tra (1 e 99,5) e le calorie tra (20 e 990).

Premendo il tasto START/STOP, l'apparecchio si metterà in funzionamento trascorsi 3 secondi, che appaiono indicati in modo discendente nel display di TIME (A), con una velocità de 1,0Km/h.

Trovandosi nel modo MANUALE lei può aumentare o diminuire la velocità premendo i tasti SPEED (+ -) fra i valori di 1,0-13 km/h.

Premendo il tasto STOP o togliendo la CHIAVE DI SICUREZZA l'apparecchio si fermerà.

MODO PROGRAMMI.-

Questo monitor è dotato di 14 programmi (MANUALE; P01; P02; P03; P04; P05; P06; P07; P08; P09; P10; P11; P12; BF).

All'interno dei programmi dal P1 al P12 si può programmare il Tempo di durata dell'esercizio compreso tra (5 e 99 Minuti).

Grafici dei programmi dal P1 al P12.

Vedere pagine finali.-

Mentre la macchina è pronta, premi il tasto PROGRAM e sul display comparirà P01, presentando il tasto PROGRAM si accede ai programmi dal (P1 al P12, BODY FAT), una volta prescelto il programma premi il tasto MODE e lampeggerà il display di TIME (Tempo).

Per programmare la durata del tempo nel programma prescelto premi il tasto SPEED (↓) (5 -99 minuti). Il monitor ha un tempo predefinito di 30 minuti per la durata del programma.

Premi il tasto START/STOP e la macchina si avvierà trascorsi 3 secondi, indicati in modo discendente nel display centrale in accordo con i valori che sono stati inseriti.

Lei può variare in qualsiasi momento del programma, la velocità premendo i tasti SPEED (↓) e.

PROGRAMMA GRASSO CORPOREO.-

BODY-FAT.-

Il programma ("F" BODY-FAT) è disegnato per calcolare la percentuale di grasso corporeo dell'utente.

Premere i tasto Programma grasso ("F" BODY-FAT), poi premere il tasto MODE, e mentre si selezionano i tasti (↓) il Sesso (Uomo 01- Donna 02),

premere MODE per confermare, selezionare con i tasti (\uparrow) l'Età corrispondente (AGE 10-99 anni) premere MODE per confermare, selezionare con i tasti (\uparrow) il Peso corrispondente (WEIGHT 20 - 150 Kg), premere MODE per confermare, selezionare con i tasti (\uparrow) l'Altezza (HEIGHT 100 - 200 cm), premere mode per confermare.

Appoggiare le mani sui sensori (R) delle pulsazioni (hand-grip) come indica la Fig.3 e trascorsi alcuni secondi le giungerà il risultato sugli del display sui valori.

FAT. (Body fat).-

La funzione del grasso corporeo ha come fine quello di aiutarla a valutare il valore del grasso corporeo.

TABELLA DI RIF. PERCENTUALE DI GRASSO CORPORALE % (Body Fat)

| SESSO / GRASSO % | BASSO | BASSO / MEDIO | MEDIO | ALTO |
|------------------|-------|---------------|-----------|------|
| UOMO | < 13% | 13% - 25,8% | 26% - 30% | >30% |
| DONNA | <23% | 23% - 35,8% | 36% - 40% | >40% |

TIPI DI FISICO / BODY TYPE:

Ci sono 9 tipi di fisico divisi secondo la percentuale del grasso calcolato.

| | |
|--------|--------------------------------|
| TIPO 1 | (5%-9%) Uomo molto sportivo |
| TIPO 2 | (10%-14%) Uomo sportivo ideale |
| TIPO 3 | (15%-19%) Molto snello |
| TIPO 4 | (20%-24%) Sportivo |
| TIPO 5 | (25%-29%) Salute ideale |
| TIPO 6 | (30%-34%) Snello |
| TIPO 7 | (35%-39%) Troppo grasso |
| TIPO 8 | (40%-44%) Grasso |
| TIPO 9 | (45%-50%) Ultra grasso |

Nella schermata principale comparirà il profilo relativo al suo tipo di corpo. Se sul display compare il simbolo «E-

3» significa che c'è stato un errore, appoggiare bene le mani sui sensori del polso (R) della Fig.3.

FERMATA D'EMERGENZA.-

Per fornire la massima sicurezza all'utente, questo apparecchio a disposizione una chiave di sicurezza (g) ed un tasto di STOP.

La chiave di sicurezza (g) dovrà sempre trovarsi collocata nel suo alloggio (E), vedere Fig.2. In caso contrario, l' apparecchio non si metterà in funzionamento.

Quando faccia uso dell' apparecchio, fissi la chiave di sicurezza agli abiti con il clip. Con uno strattone, la chiave di sicurezza uscirà dal suo alloggio e l' apparecchio si fermerà immediatamente. Per metterla di nuovo in funzionamento, collochi di nuovo la chiave nel suo alloggio.

Tolga la chiave di sicurezza (g) se non ha intenzione di usare l'apparecchio e la conservi lontano dalla portata dei bambini. Premendo il tasto rosso di STOP l' apparecchio si fermerà immediatamente. Per metterlo di nuovo n funzionamento premere il tasto START/STOP.

MISURA DEL POLSO.-

La misura del battito cardiaco si realizza collocando ambedue le mani nei sensori di polso (R) che si trovano nell' elettronico. La misura del polso appare passati alcuni secondi. Il simbolo del cuore che si trova accanto alla cifra del polso lampeggia al ritmo del battito del suo cuore. Fig.3.

IMPORTANTE. Questo non è un apparecchio medico e quindi l' informazione del battito cardiaco è solo orientativa.

**FABBRICANTE SI RISERVA IL
DIRITTO DI MODIFICARE LE
SPECIFICHE DEI SUOI PRODOTTI
SENZA AVVERTIMENTO PREVIO.**


LOCALIZZAZIONI DI GUASTI O DANNI

| SINTOMI | VERIFICHE | SOLUZIONI |
|---|---|--|
| 1. Non si accende il monitor. | 1) Si assicuri che l'apparecchio sia collegato alla rete elettrica, l'interruttore generale si trovi in posizione 1 e la chiave di sicurezza sia inserita nel suo alloggio. | 1) Colleghi il cavo alla rete elettrica. Collochi l'interruttore in posizione 1 e metta la chiave di sicurezza. |
| 2. Si accende il monitor e non funziona il motore. | 2) Verificare che il limitatore di corrente sia in dentro. | 2) Disinnestare la macchina e premere il limitatore di corrente. Lubrificare il nastro. |
| 3. Strattoni nel camminare sul nastro. | 3.a) Verificare la lubrificazione del nastro. 3.b) Verificare la tensione del nastro di slittamento. 3.c) Verificare la tensione della cinghia di trasmissione. | 3.a) Lubrificare il nastro di slittamento. 3.b) Tesare il nastro di slittamento. 3.c) Tesare la cinghia di trasmissione. |
| 4. L'apparecchio si ferma (salta il limitatore di corrente) | 4) Verificare la lubrificazione del nastro. | 4) Premere il limitatore di corrente con l'interruttore a 0 e lubrificare il nastro di scorrimento. |
| 5. Il corrimano provoca scosse nelle mani. | 5) Verificare che la presa dove è stata collegata abbia presa a terra. | 5) Collegare l'apparecchio ad una spina con presa a terra. |
| 6. Il nastro si sposta e non è centrato. | 6.a) Verificare la livellazione del pavimento. 6.b) Verificare se l'apparecchio è zoppo. | |

ERRORI DELL' APPARECCHIO

| | | |
|------------------------|---|---|
| Schermo del monitor E1 | Eventuale messaggio de falha | Collegare o cavo correttamente tra il controllore superiore ed il controllore inferiore |
| Schermo del monitor E1 | Spento | Funzionamento con la tensione corretta; collegare di nuovo o cabo del motore |
| Schermo del monitor E3 | Non si visualizza il sensore de la velocità | Cambiare la luce del sensore controllore inferiore o il sensore de la velocità |
| Schermo del monitor E5 | Eventuale sobrecarga del motore | Lubrificare il camminatore |
| Schermo del monitor E7 | Chiave di sicurezza | Metta la chiave di sicurezza |

Per qualsiasi domanda, non esitate a mettervi in contatto con il Servizio di Assistenza Tecnica, chiamando al telefono di attenzione al cliente (consultare l'ultima pagina del presente manuale)

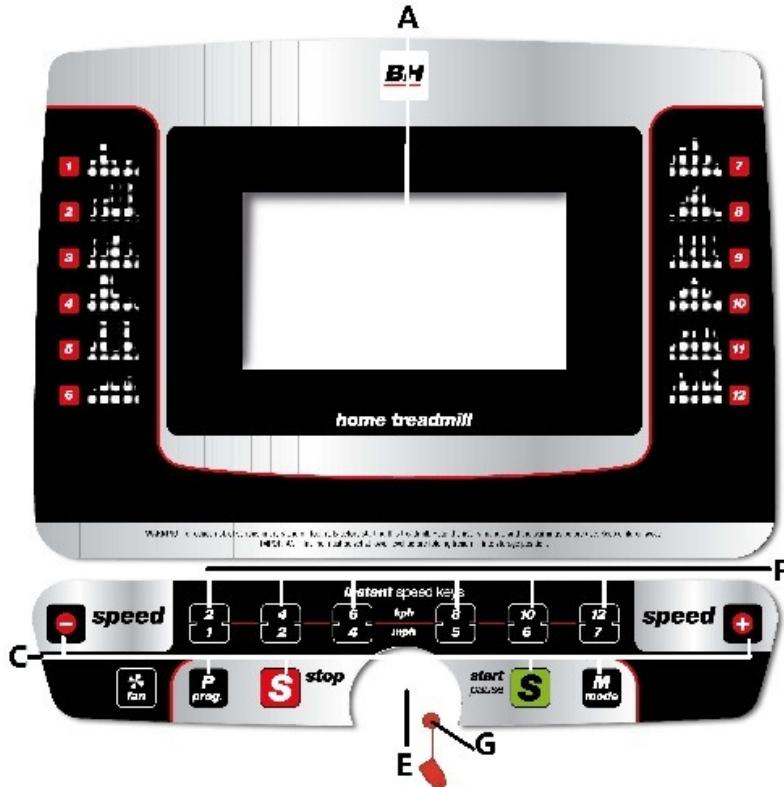

ELEMENTEN VAN DE MONITOR.-

A: Op dit beeldscherm worden tegelijkertijd de Tijd; Programma's; Snelheid; Afstand; Helling; Hartslag en Calorieën getoond.

C: Deze lektronische eenheid (Monitor) beschikt 9 zes druktoetsen: FAN; PROGRAM; MODE; HELLINGSHOEK (\downarrow); START/STOP; SNELHEID Km/h (\downarrow).

E: Plaats voor de veiligheidssleutel.

F: Snelkeuze (druk)toetsen snelheid (2- 4- 6- 8- 10- 12Km/h).

g: Veiligheidssleutel.

INSCHAKELEN.-

Sluit het apparaat aan op een GEAARD stop-contact. Plaats de schakelaar (L) op de stand (1) Fig.1.

De veiligheidssleutel dient op de daarvoor bestemde plaats te zitten. (E) Fig.2. Wanneer de sleutel niet op zijn plaats zit, treedt het apparaat niet in werking. Wanneer u de veiligheidssleutel (g) plaatst, klinkt er een piep en alle displays tonen de waarde "00:00", wat betekent dat het apparaat gereed is voor gebruik (READY).

OVERGAAN VAN KILOMETERS OP MIJLEN.-

Dit toestel bezit de optie snelheid in km/uur of mijl/uur weer te geven.
De fabrieksinstelling voor het toestel is km/uur.

Om van km/uur over te gaan op mijl/uur, volg deze stappen:

Haal de stekker van het toestel uit het stopcontact, verwijder de beveiligingssleutel. Doe de stekker van het toestel opnieuw in het stopcontact. Houd de toetsen PROGRAM en MODE ongeveer 5 seconden ingedrukt. De snelheidsweergave toont (A) "M" overeen met mijlen per uur en doe de beveiligingssleutel (g) in het slot.

GEBRUIKSAANWIJZING.- HANDMATIGE BEDIENING

Deze monitor bezit programma (MANUAL).

Voor programma MANUAL kunt u de duur van de oefening bepalen tussen (5 tot 99) minuten, de afstand tussen (1 tot 99,5) en de calorieën tussen (20 tot 990).

Door op de toets START/STOP branden en het apparaat schakelt na 3 seconden, terugstellend weergegeven in de display Tijd (A), met een snelheid van 1.0Km/h.

Op de stand MANUAL kunt u de snelheid verhogen of verlagen tussen 1,0–13 km/uur door op de toetsen SPEED (\uparrow) te drukken.

Door op de toets START/STOP te drukken of door de VEILIGHEIDSSLEUTEL uit te nemen stopt het apparaat.

PROGRAMMAMODUS.-

Deze monitor bezit 14 programma's (MANUAL, P01; P02; P03; P04; P05;

P06; P07; P08; P09; P10; P11; P12; BF).

Voor programma's P01 t/m P12 kunt u de duur van de oefening bepalen tussen (5 tot 99minuten).

Grafieken van de programma's P1-P12.

Zie laatste pagina's.-

Terwijl het toestel gereed is, druk op PROGRAM, waarna P01 op het uitleesvenster verschijnt. Door op PROGRAM te drukken kunt u toegang verkrijgen tot de programma's (P1 t/m P12, BODY FAT). Zodra u een programma hebt gekozen, druk op MODE, waarna het woord TIME begint te knipperen.

Gebruik de toetsen SPEED (\uparrow) om de duur van het programma te bepalen (5 - 99 minuten). De monitor heeft een standaard programma-instelling van 30 minuten.

Druk op START/STOP, waarna het toestel na 3 seconden begint te functioneren, getoond door de aftelling op het middelste uitleesvenster, gebaseerd op de opgegeven waarden. U kunt de snelheidsinstellingen op elk ogenblik tijdens de oefening wijzigen door op de SPEED (\downarrow).

LICHAAMSvetPROGRAMMA.- BODY-FAT.-

Het ("F" BODY-FAT)-programma is ontworpen om het lichaamsvetpercentage van de gebruiker te berekenen.

Druk op de "F" BODY-FAT-programmatoets en druk vervolgens op de toets MODUS. Selecteer GESLACHT (Mannelijk 01–Vrouwelijk 02) met de toetsen (\uparrow), waarna u ter bevestiging op de MODUS-toets drukt.

Selecteer uw LEEFTIJD (1 – 99) met de toetsen (↑), waarna u ter bevestiging op de MODUS-toets drukt. Selecteer uw GEWICHT (20–150 kg.) met de toetsen (↑), waarna u ter bevestiging op de MODUS-toets drukt. Selecteer HOOGTE (100–200 cm) met de toetsen (↑), waarna u ter bevestiging op de MODUS-toets drukt. Plaats uw handen op de handgreepsensoren (R), zoals weergegeven in Fig.3. Na een paar seconden zal het scherm de resultaten op de onderste weergaveschermen.

VET. (Lichaamsvet).-

De lichaamsvetfunctie helpt u uw lichaamsvetpercentage te berekenen.

REFERENTIETABEL PERCENTAGE LICHAAMSVET % (BODY FAT)

| GESLA CHT/VET% | LAAG | LAAG / GEMID DELD | GEMID DELD | HOOG |
|-------------------|------|-------------------------|---------------|------|
| MAN | <13% | 13%- 25,8% | 26%- 30% | >30% |
| VROUW | <23% | 23%- 35,8% | 36%- 40% | >40% |

LICHAAMSTYPEN

Er bestaan 9 lichaamstypen, gebaseerd op het berekende vetpercentage.

| | |
|--------|--------------------------------------|
| TYPE 1 | 5%-9% Intensief sportbeoefenende man |
| TYPE 2 | 10%-14% Ideale sportbeoefenende man |
| TYPE 3 | 15%-19% Zeer slank |
| TYPE 4 | 20%-24% Sportbeoefenaar |
| TYPE 5 | 25%-29% Ideale gezondheid |
| TYPE 6 | 30%-34% Slank |
| TYPE 7 | 35%-39% Te veel overgewicht |
| TYPE 8 | 40%-44% Overgewicht |
| TYPE 9 | 45%-50% Extreem overgewicht |

Het hoofdscherm geeft het type profiel van uw lichaamstype weer.

Als de foutcode «E-3» op het scherm verschijnt, betekent dit dat er een fout

is opgetreden. Plaats uw handen op de juiste wijze op de pulssensoren (R), Fig.3.

NOODSTOP.-

Om een maximale veiligheid voor de gebruiker te waarborgen, beschikt dit apparaat over een veiligheidssleutel (g) en een STOP knop.

De veiligheidssleutel (g) dient op zijn plaats te zitten (E), Fig.2. Indien dit niet het geval is zal het apparaat niet inschakelen.

Wanneer u het apparaat gebruikt, dient u de veiligheidssleutel door middel van de klip aan uw kleding te bevestigen. De veiligheidssleutel kan dan via een ruk verwijderd worden en het apparaat stopt meteen. Om het apparaat opnieuw te starten dient u de sleutel weer op zijn plaats te brengen. Haal de veiligheidssleutel (g) uit het apparaat wanneer u dit niet gebruikt en berg deze op buiten het bereik van kinderen. Door op de rode stop START/STOP te drukken stopt het apparaat meteen. Om het apparaat

HELLINGSHOEK.-

De hellingshoek functioneert onafhankelijk van alle andere functies. Telkens wanneer u de algemene schakelaar (L) op de stand I zet, zoals wordt beschreven onder het inschakelen van het apparaat, verschijnt op de display van de hellingshoek het getal van de hellingshoek die u het laatst gebruikt heeft.

Belangrijk: Verander de hellingshoek van uw apparaat niet door voorwerpen onder de band te leggen.

**BELANGRIJK: DE HELLINGSHOEK
MOET OP DE LAAGSTE STAND
STAAN VÓÓRDAT U HET
APPARAAT KUNT OPKLAPPEN.**

HARTSLAGMETING.-

De hartslag wordt gemeten door beide handen op de hartslagsensoren (R), die zich op de elektronische eenheid bevinden, te leggen. De hartslagmeting verschijnt na enkele seconden in beeld. Het hart-symbooltje, dat zich naast de cijferaanduiding bevindt,

begint op het ritme van uw hartslag te knipperen, Fig.3.

BELANGRIJK: Dit is geen medisch meetinstrument en daarom is de informatie omtrent de hartfrequentie uitsluitend een indicatie.

**FABRIKANT BEHOUDT ZICH HET
RECHT VOOR DE
PRODUCTSPECIFICATIES TE
VERANDEREN ZONDER
VOORAFGAAND BERICHT**

STORINGS- EN FOUTMELDINGEN

| SYMPTOMEN | CONTROLE HANDELINGEN | OPLOSSINGEN |
|---|--|--|
| 1. De monitor schakelt niet in. | 1) Controleer of het apparaat is aangesloten op het lichtnet, de hoofdschakelaar op stand 1 staat en de veiligheidssleutel correct geplaatst is. | 1) Sluit aan op het lichtnet. Zet de hoofdschakelaar op stand 1 en plaats de veiligheidssleutel. |
| 2. De monitor schakelt in, maar de motor functioneert niet. | 2) Controleer of stroombegrenzer naar binnen gericht is. | 2) Haal stekker uit stopcontact en druk op de stroombegrenzer. Smeer de band. |
| 3. Schokkende loop bij het lopen op de band. | 3.a) Controleer smering van de band. 3.b) Controleer de spanning van de band. 3.c) Controleer spanning van de overbrengingsriem. | 3.a) Smeer de band. 3.b) Span de band. 3.c) Span de overbrengingsriem. |
| 4. Het apparaat slat af (de stroombegrenzer slaat af). | 4) Controleer de smering van de band. | 4) Druk op de stroombegrenzer met de schakelaar in positie 0 en smeer de band. |
| 5. Het frame geeft elektrische schokken in de handen. | 5) Controleer of het apparaat is aangesloten op een geaard stopcontact. | 5) Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. |
| 6. De band loopt niet central. | 6.a) Controleer of de ondergrond waterpas is. 6.b) Controleer of het apparaat stevig op de grond staat. | |

FOUTMELDINGEN VAN HET APPARAAT

| | | |
|--------------------------|----------------------------------|---|
| Monitorschermweergave E1 | Mogelijke berichtsfout. | Sluit de draad goed aan tussen de bovenste en onderste controller |
| Monitorschermweergave E2 | Continu botsing. | Werkend met de juiste spanning; sluit de motordraad opnieuw aan. |
| Monitorschermweergave E3 | Geen signaal van snelheidssensor | Vervang het sensorlampje op de onderste controller of de snelheidssensor. |
| Monitorschermweergave E5 | Mogelijke motoroverbelasting. | Smeer de riem. |
| Monitorschermweergave E7 | Veiligheidssleutel. | Plaats de veiligheidssleutel. |

Als u twijfels hebt over enig onderdeel van dit toestel, aarzel dan niet contact op te nemen met de technische bijstandsdienst door dienstverlening te bellen (zie laatste pagina van de handleiding).

(E) PERFILES DE LOS PROGRAMAS;

(GB) PROGRAM PROFILES;



(F) PROFILS DES PROGRAMMES;



(D) PROGRAMMPROFILE;

(P) PERFIS DOS PROGRAMAS;

(I) PROFILI DEI PROGRAMMI;

(NL) PROGRAMMAPROFIELEN;

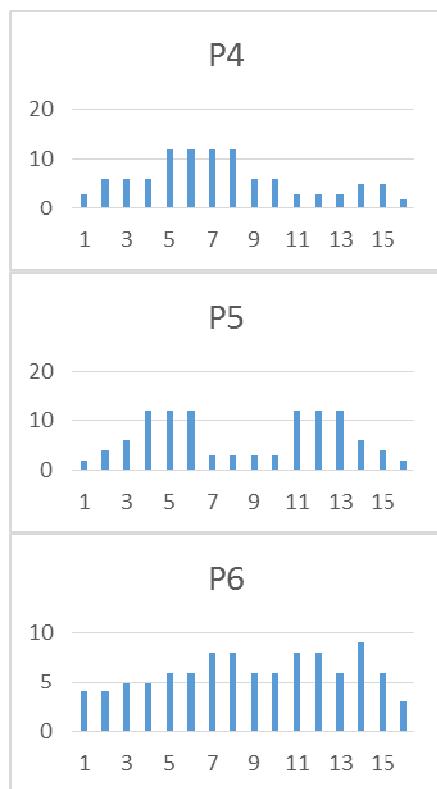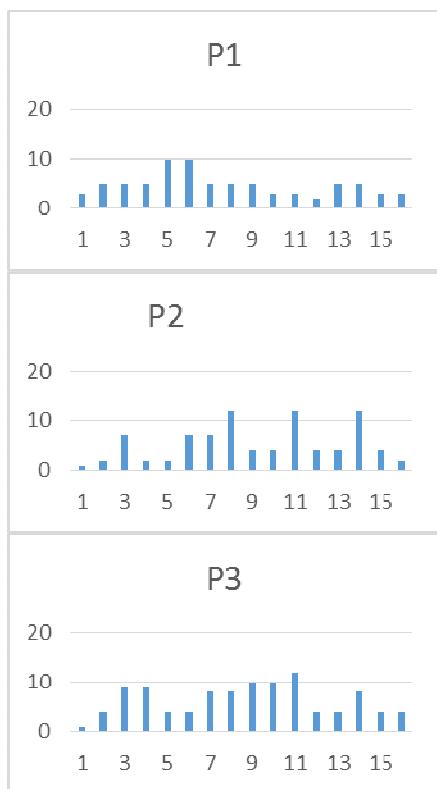

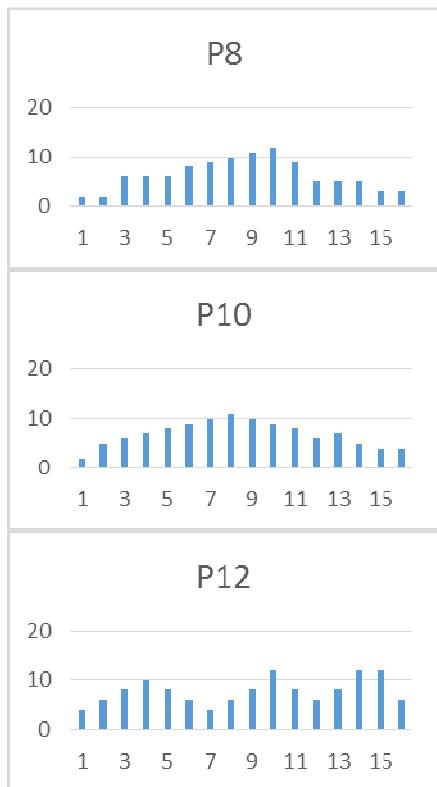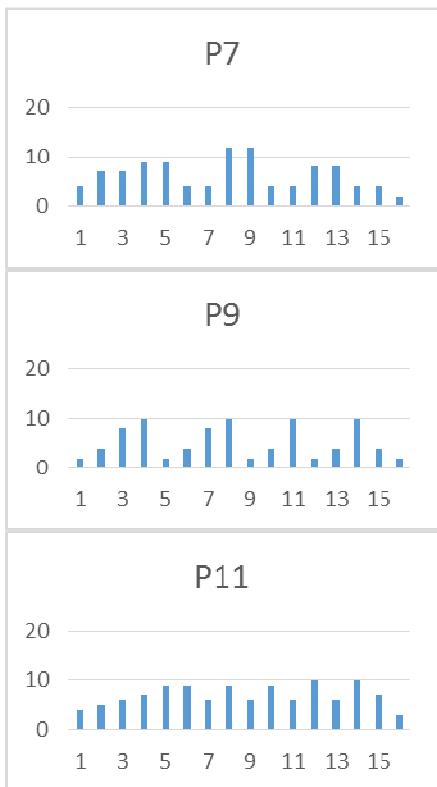

BH FITNESS SPAIN

EXERCYCLE,S.L.
 (Manufacturer)
 P.O.BOX 195
 01080 VITORIA (SPAIN)
 Tel.: +34 945 29 02 58
 Fax: +34 945 29 00 49
 e-mail: sat@bhfitness.com
www.bhfitness.com

POST-VENTA

Tel: +34 945 292 012 /
 902 170 258
 Fax: +34 945 56 05 27
 e-mail: sat@bhfitness.com

BH FITNESS NORTH AMERICA

20155 Ellipse
 Foothill Ranch
 CA 92610
 Tel: +1 949 206 0330
 Toll free: +1 866 325 2339
 Fax: +1 949 206 0013
 e-mail:
fitness@bhnorthamerica.com
www.bhnorthamerica.com

BH FITNESS ASIA

BH Asia Ltd.
 No.80, Jhongshan Rd.,
 Daya Dist.,
 Taichung City 42841,
 Taiwan. R.O.C.
 Tel.: +886 4 25609200
 Fax: +886 4 25609280
 E-mail: info@bhasia.com.tw

BH FITNESS PORTUGAL

MAQUINASPORT, APARELHOS
 DE DESPORTO, S.A.
 Rua do Caminho Branco Lote 8,
 ZI Oiã 3770-068 Oiã
 Oliveira do Bairro (PORTUGAL)
 Tel.: +351 234 729 510
 Fax: +351 234 729 519
 e-mail: info@bhfitness.pt

BH SERVICE PORTUGAL

Tel.: +351 234 729 510
 Fax: +351 234 729 519
 e-mail: info@bhfitness.pt

BH GERMANY GmbH

Altendorfer Str. 526
 45355 Essen
 Tel: +49 201 450910-0
 e-mail:
info@bhgermany.com

Kostenfreie Telefonnummer:
 0800 0996655
 Ersatzteile:
www.bhfitness.com

BH FITNESS MEXICO

BH Exercycle de México S.A. de
 CV
 Ejc 132 / 136
 Zona Industrial, 2A Secc.
 78395 San Luis Potosí
 S:L:P: MÉXICO
 Tel.: +52 (444) 824 00 29
 Fax: +52 (444) 824 00 31
www.bhlatam.com.mx

BH FITNESS UK

Tel: 02037347554
 e-mail:
sales.uk@bhfitness.com

AFTER SALES – UK

Tel.: 02074425525
 e-mail:
service.uk@bhfitness.com

BH FITNESS CHINA

BH China Co., Ltd.
 Block A, NO.68, Branch Lane
 455, Lane 822,
 Zhen Nan RD., Li Zi Yuan,
 Putuo, Shanghai 200331, P.R.C.
 Tel: +86-021-5284 6694
 Fax: +86-021-5284 6814
 e-mail: info@i-bh.cn

BH FITNESS FRANCE

SAV FRANCE
 Tel : +33 0810 000 301
 Fax : +33 0810 000 290
savfrance@bhfitness.com

BH SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES DE SUS PRODUCTOS SIN PREVIO AVISO.

SPECIFICATIONS MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE DUE TO OUR PROGRAMME OF CONTINUOUS PRODUCT DEVELOPMENT.

BH SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LES SPECIFICATIONS DE SES PRODUITS SANS PRÉAVIS.

BH BEHALT SICH DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN DER MODELL-ANGABEN OHRE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG VORZUNEHMEN.

DATI TECNICI E COMMERCIALI RELATIVI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE CATALOGO POSSONO ESSERE SOGGETTI A VARIAZIONI SENZA ALGUN PREAVVISO.

BH SE RESERVA O DIREITO A MODIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÕES DOS SEUS PRODUCTOS SEM PRÉVIO AVISO.

DOOR KONSTANTE PRODUKTVERNIEUWING EN VERBETERING HOUDEN WIJ ONS HET RECHT VAN WIJZIGING VOOR ZONDER VOORAFGAAND BERICHT.